

# ALYA EXCELLENCE

## PVC-ALU

### PERFORMANCES\*

Uw 1,2 W/m<sup>2</sup>.K \*

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr 28 à 40 dB\*

AEV A\*4 E\*8A V\*A3 (ou V\*A2)

Facteur solaire 0,44

\* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319

### COLORIS INTERIEUR



Blanc  
teinté  
masse


### COLORIS EXTERIEUR

#### FINITIONS DEKOLAK


La finition extérieure **DEKOLAK** (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.



### ACCESSOIRES



Poignée Sécustik Blanc (inox en option)



Grille de ventilation  
Existe en hygroréglable



Options d'aération :  
oscillo-battant en option

### ISOLATION THERMIQUE ELEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm <sup>1</sup>
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série. <sup>2</sup>
- Triple joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique <sup>3</sup>

### FIABILITE DURABILITE

- Dormant avec capotage aluminium <sup>4</sup>
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps <sup>5</sup>
- Mousse, 100 % recyclable, soudée dans les angles, et coextrudée, garantissant un profilé 3 fois plus résistant qu'une menuiserie standard <sup>6</sup>
- Gâches métalliques et galets champignons.  
Ferrage symétrique semi-périmétral pour une sécurité complémentaire face à l'effraction.
- Verrou Autosafe automatique pour faciliter la manoeuvre du semi-fixe <sup>8</sup>



### ESTHETIQUE DESIGN

- Grand choix de finitions extérieures
- Battement aluminium extérieur ultra fin de 82 mm pour un clair de jour optimal

TELECHARGEZ SUR [WWW.AMCC-FENETRES.FR](http://WWW.AMCC-FENETRES.FR)

SCANNEZ



Catalogue fenêtre  
Certificats et garanties  
Suivi de commande

Vidéos de réglage  
Notices de pose  
Tarif




N° DOP : 203 / RPC / 2015 03 01



## TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


### POSE SUR BOIS EXISTANT

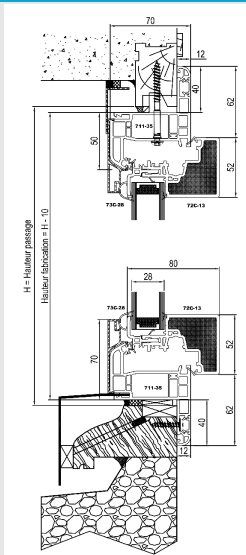

Ailette rénovation de 40 mm en base (possible en aile de 27 mm et 60 mm)

### POSE EN FEUILLURE

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

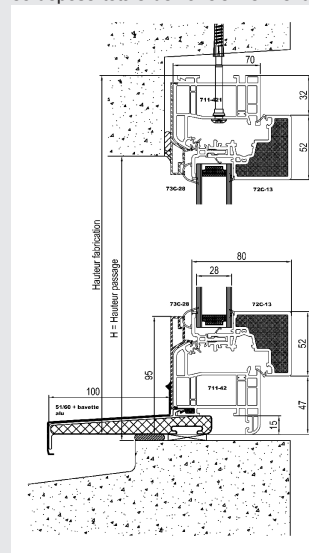

Dormant de 70 mm et pièce d'appui rapportée dépassant de 100 mm

## EN OPTION



### PORTE FENETRE

- Soubassement lisse Ht450  
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

## ACCESSIBILITE



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Verrou automatique «Auto Safe» 8

## VITRAGES


En option pour des performances élevées :

**Isolation thermique** Uw 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**Isolation acoustique** Jusqu'à 40 dB en Rw + Ctr

**Sécurité** Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.


### POSE EN TUNNEL

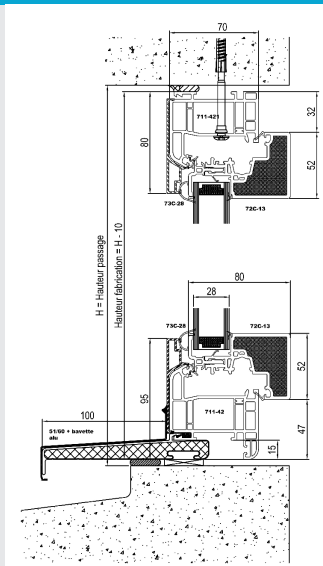

Pièce d'appui de 100 mm en base

### POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure

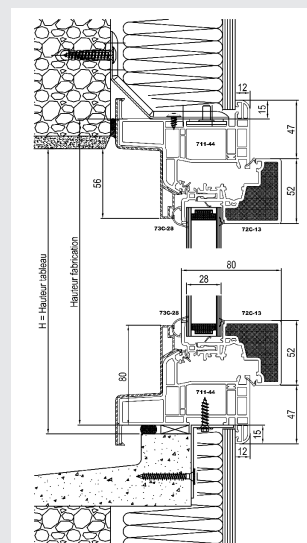

Isolation intérieure de 100 mm (possible de 70 à 160 mm)

Accessoires de pose et de fixation disponibles en fourniture :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose



WWW.AMCC-FENETRES.FR

AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P. 185  
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@amcc-fenêtres.fr